


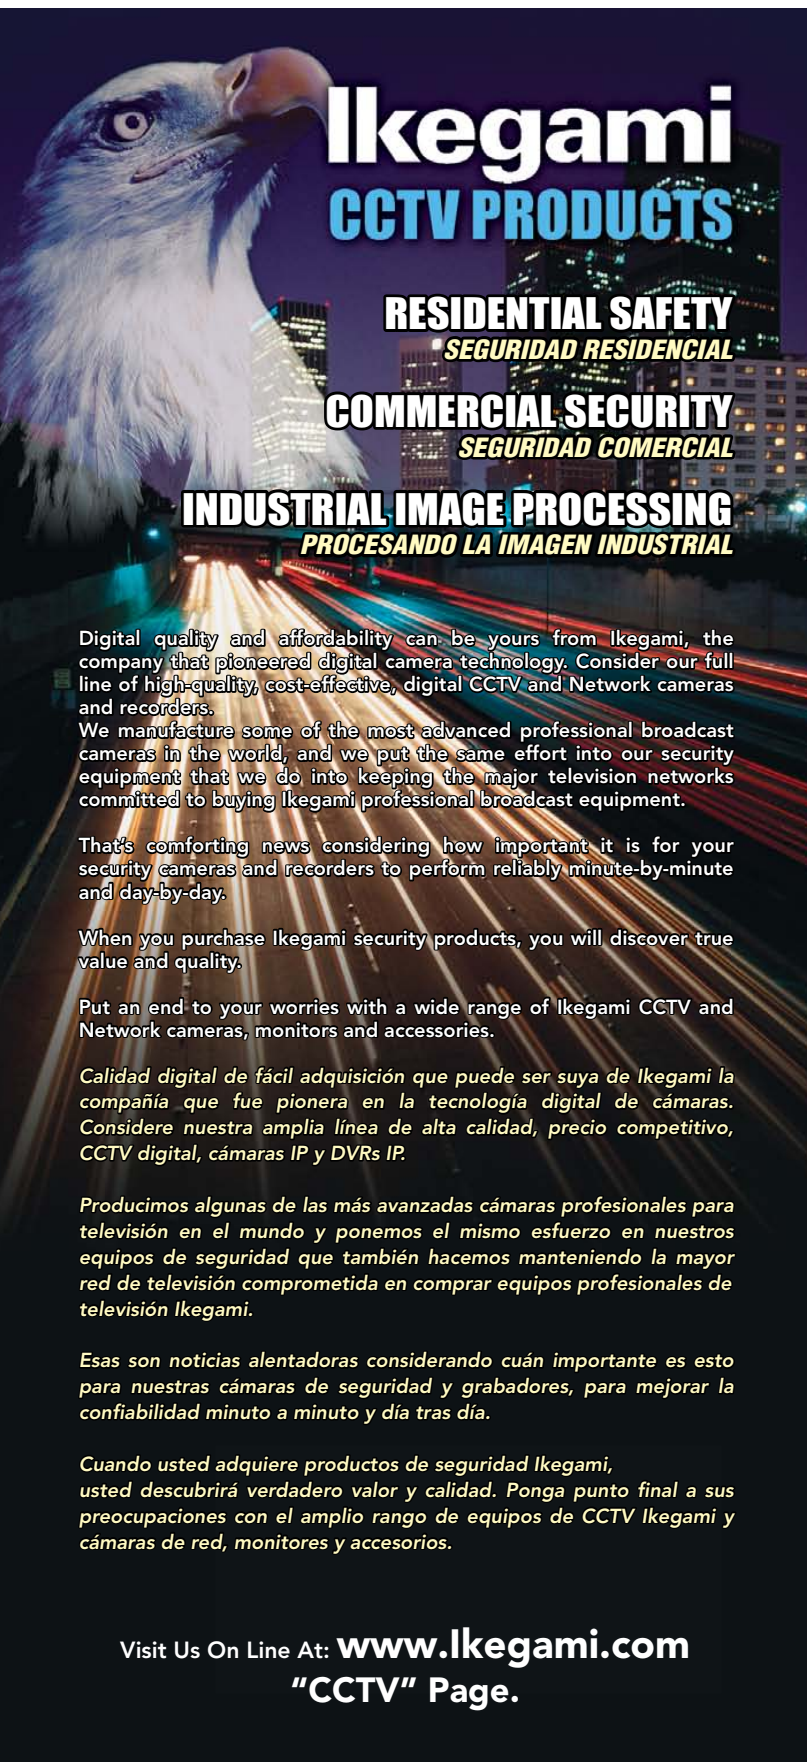

Ikegami CCTV PRODUCTS

RESIDENTIAL SAFETY
SEGURIDAD RESIDENCIAL

COMMERCIAL SECURITY
SEGURIDAD COMERCIAL

INDUSTRIAL IMAGE PROCESSING
PROCESANDO LA IMAGEN INDUSTRIAL

Digital quality and affordability can be yours from Ikegami, the company that pioneered digital camera technology. Consider our full line of high-quality, cost-effective, digital CCTV and Network cameras and recorders.

We manufacture some of the most advanced professional broadcast cameras in the world, and we put the same effort into our security equipment that we do into keeping the major television networks committed to buying Ikegami professional broadcast equipment.

That's comforting news considering how important it is for your security cameras and recorders to perform reliably minute-by-minute and day-by-day.

When you purchase Ikegami security products, you will discover true value and quality.

Put an end to your worries with a wide range of Ikegami CCTV and Network cameras, monitors and accessories.

Calidad digital de fácil adquisición que puede ser suya de Ikegami la compañía que fue pionera en la tecnología digital de cámaras. Considere nuestra amplia línea de alta calidad, precio competitivo, CCTV digital, cámaras IP y DVRs IP.

Producimos algunas de las más avanzadas cámaras profesionales para televisión en el mundo y ponemos el mismo esfuerzo en nuestros equipos de seguridad que también hacemos manteniendo la mayor red de televisión comprometida en comprar equipos profesionales de televisión Ikegami.

Esas son noticias alentadoras considerando cuán importante es esto para nuestras cámaras de seguridad y grabadores, para mejorar la confiabilidad minuto a minuto y día tras día.

Cuando usted adquiere productos de seguridad Ikegami, usted descubrirá verdadero valor y calidad. Ponga punto final a sus preocupaciones con el amplio rango de equipos de CCTV Ikegami y cámaras de red, monitores y accesorios.

Visit Us On Line At: **www.ikegami.com**
"CCTV" Page.

Board Cameras Cámaras Tipo Tarjeta

FCD-B11-43


NEW
Nuevo

(4.3mm lens is built-in) (lente 4.3mm incorporado)

1/3" CCD High Resolution Color Board Camera

Cámara Color Tipo Tarjeta Alta Resolución CCD 1/3"

- 1/3" CCD provides 480TV lines of Horizontal Resolution
- 48dB S/No ratio
- Outer Board Size 32mm x 32mm
- M12 mount
- Optional lens: 2.5mm, 2.9mm, 3.6mm, 8.0mm
- DC12V Power
- CCD 1/3" Provee 480 TV Líneas de resolución horizontal
- Tasa de S/N 48 dB
- Tamaño exterior de la tarjeta 32 mm x 32 mm
- Montaje M12
- Opcional lente 2.5mm, 2.9mm, 3.6mm, 8.0mm
- Alimentación 12VDC



Optional AC24V to DC12V adaptor (ACDC2412-300MA)

Opcional: adaptador 24 VAC a 12 VDC (ACDC2412-300MA)

ISD-A12-25

NEW
Nuevo

(2.5mm lens is built-in) (lente 2.5 mm incorporado)

1/3" DPS Hyper Dynamic Color Board Camera

Cámara 1/3" Color tipo tarjeta Hyper Dynamic DSP

- 1/3" DPS provides 480TV lines of Horizontal Resolution.
- Over 95dB Hyper Wide Light Dynamic
- NTSC/PAL switchable on the Rear Panel
- 50dB S/No ratio
- Intelligent AGC Auto Gain Control System
- Smart DNR – Digital Noise Reduction
- On Screen Display Menu
- M12 mount
- Optional lens: 2.9mm, 3.6mm, 4.3mm, 8.0mm
- DC12V Power
- 1/3" DSP Provee 480 TV líneas de resolución horizontal
- Más de 95 dB Hyper Wide light Dynamic
- NTSC/PAL seleccionable en el panel de atrás
- Tasa de S/N 50dB
- Sistema de Control Automático de Ganancia (AGC) Inteligente
- Reducción de Ruido Digital Inteligente –DNR
- Despliegue del menu en la pantalla (OSD)
- Montaje M12
- Opcional lente 2.9mm, 3.6mm, 4.3mm, 8.0mm
- Alimentación 12 VDC



Optional AC24V to DC12V adaptor (ACDC2412-300MA)

Optional Control Board ISD-A12-OP-1 is available

Opcional: adaptador 24 VAC a 12 VDC (ACDC2412-300MA)

Opcional Tarjeta de Control ISD-A12-OP-1 disponible.

ICD-38

1/3" CCD Black & White Camera CCD 1/3" Cámara Blanco & Negro (B/N)

- 1/3" CCD provides 380 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.07 lux at f/1.2
- 48dB S/N Ratio
- Mirror Image Selector Switch
- Power AC24V
- CCD 1/3" Provee 380 TV líneas de resolución horizontal
- Mínima iluminación de 0.07 lux a f/1.2
- Tasa de S/N 48dB
- Interruptor Selector de Imagen Espejo
- Alimentación 24 VAC



ICD-48

1/2" CCD Multi-Function Monochrome Camera CCD 1/2" Multi-Función Cámara Blanco & Negro (B/N)

- 1/2" CCD provides 570 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.0075 lux at f/1.2
- 50dB S/N Ratio
- Electronic Shutter from 1/60 to 1/100,000
- On Screen Display Menu (OSD)
- GENLOCK input
- Power AC24V/DC12V
- CCD 1/2" Provee 570 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.0075 lux a f/1.2
- Tasa de S/N 50dB
- Obturador electrónico de 1/60 a 1/100.000
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Entrada GENLOCK
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



ICD-49

1/2" CCD Super Cube Monochrome Camera Super Cubo CCD 1/2" Cámara Blanco & Negro (B/N)

- 1/2" CCD provides 570 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.0075 lux at f/1.2
- 50dB S/N Ratio
- Power AC24V/DC12V
- CCD 1/2" Provee 570 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.0075 lux a f/1.2
- Tasa de S/N 50dB
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



ICD-68

1/3" CCD High Performance Dome B & W Camera Alto rendimiento Cámara Domo B/N

- 1/3" CCD provides 380 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.3 lux at f/1.2 (Wide Angle Side)
- 48dB S/N Ratio
- Built-in Varifocal Lens (4-9 mm) with Auto Iris
- Optional Ceiling Mount Adapter (XHG-6829)
- Power AC24V
- CCD 1/3" Provee 380 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.3 lux a f/1.2 (lado de ángulo amplio)
- Tasa de S/N 48 dB
- Lente varifocal de 4-9 mm incorporado con auto iris
- Opcional: adaptador para montaje en techo (XHG-6829)
- Alimentación 24 VAC



XHG-6829
Ceiling Mount Kit (option)
adaptador para montaje
en techo (opcion)

PCS-400 Series

NEW
Nuevo

Fully Function Dome Cameras Cámara Completamente Funcional Domo

- 1/4" CCD provides 460 TV lines of horizontal resolution
- True Day/Night
- Preset & Tours
- Optical Zoom Lenses 18x, 26x, 36x
- Outdoor or Indoor
- CCD 1/4" Provee 460 TV líneas de resolución horizontal
- Verdadero Día / Noche
- Presets y Tours
- Lentes de zoom óptico 18x, 26x, 36x
- Exterior o Interior



Outdoor Vandal type
(IP67)
Exterior Anti Vandálica
(IP67)

Indoor Pendant type
Interior Tipo de poste

Indoor Ceiling type
Interior Tipo de Techo

ICD-505

1/3" CCD Super Cube Color Camera

Cámara Color Super Cubo CCD 1/3"

- 1/3" CCD provides 520 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.15 lux at f/1.2
- Digital Day/Night
- 48dB S/N Ratio
- Backlight Compensation (BLC)
- Power AC24V/DC12V

- CCD 1/3" Provee 520 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.15 a f/1.2
- Día / Noche digital
- Tasa de S/N 48 dB
- Compensación de contra luz (BLC)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



ICD-509

1/3" CCD IR Day/Night Color Camera

Cámara color Día / Noche CCD 1/3" Infrarroja

- 1/3" CCD provides 540 TV lines (Color) and 570 TV lines (B/W) of Horizontal Resolution
- Minimum illumination of 0.037 lux at f/1.2 (B/W Mode)
- 52dB S/N Ratio
- Focus EZ Adjust Function
- AC24V/DC12V

- CCD 1/3 Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.037 lux a f/1.2 (modo B/N)
- Tasa de S/N 52 dB
- Función de ajuste de enfoque EZ
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



ICD-809

1/3" CCD IR Day/Night Color Camera

Cámara color Día / Noche CCD 1/3" Infrarroja

- 1/3" CCD provides 540 TV lines (color) and 570 TV lines (B/W) of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.015 lux at f/1.2 (B/W mode)
- 52dB S/N Ratio
- Automatic Electronic Shutter (AES)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Privacy Zone Masking Function
- Power AC24V/DC12V
- GENLOCK input
- Optional Remote Control Unit (RCU-801)

- CCD 1/3" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.015 lux a f/1.2 (modo B/N)
- Tasa de S/N 52 dB
- Obturador electrónico automático
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Función de ocultamiento de zona privada
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC
- Entrada Genlock
- Unidad de control remoto opcional (RCU-801)



ICD-879

1/2" CCD IR Day/Night Color Camera

Cámara Color Día / Noche CCD 1/2" Infrarroja

- 1/2" CCD provides 540 TV lines (color) and 570 TV lines (B/W) of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.011 lux at f/1.2 (B/W mode without Sensitivity-up) or 0.00037 lux at f/1.2 (B/W mode with Sensitivity-up)
- 52dB S/N Ratio
- On Screen Display Menu (OSD)
- Privacy Zone Masking Function
- Power AC24V/DC12V
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- GENLOCK input
- Optional Remote Control Unit (RCU-801)

- CCD 1/2" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.011 lux a f/1.2 (modo B/N sin sensibilidad) o 0.00037 lux a f/1.2 (modo B/N con sensibilidad máxima)
- Tasa de S/N 52 dB
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Función de ocultamiento de zona privada
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC
- Sensibilidad eléctrica (máximo 32 veces)
- Entrada GENLOCK
- Unidad de control remoto opcional (RCU-801)



ICD-609

Type 31 (2.9-10mm) Type 92 (9-22mm)

Tipo 31 (2.9-10 mm) Tipo 92 (9-22 mm)

1/3" CCD High Resolution Day/Night Color Dome Camera

Cámara Domo Color Día / Noche CCD 1/3" Alta Resolución

- 1/3" CCD provides 540 TV lines (Color) and 570 TV lines (B/W) of Horizontal Resolution
- Minimum illumination of 0.08 lux at f/1.2 (B/W mode for Type 31)
- 52dB S/N Ratio
- Focus EZ Adjust Function
- 3-Axis Mechanical Adjustment
- Optional Ceiling Mount XHG-6929
- Power AC24V/DC12V

- CCD 1/3" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.08 lux a f/1.2 (modo B/N para el Tipo 31)
- Tasa de S/N 52 dB
- Función de ajuste de enfoque EZ
- Ajuste mecánico 3-Axis (3 Posiciones)
- Montaje para techo opcional (XHG-6929)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



XHG-6929 Ceiling Mount Kit (option) adaptador para montaje en techo (opcion)

ICD-609VR

Type 31 (2.9-10mm) Type 92 (9-22mm)

Tipo 31 (2.9-10mm) Tipo 92 (9-22mm)

1/3" Vandal Resistant Day/Night Color Dome Camera

Cámara Domo Color 1/3"

Anti vandálica Día/ Noche

- 1/3" CCD provides 540 TV lines (Color) and 570 TV lines (B/W) of Horizontal Resolution
- Minimum illumination of 0.08 lux at f/1.2 (B/W mode for Type 31)
- 52dB S/N Ratio
- 3-Axis Mechanical Adjustment
- AC24V/DC12V

- CCD 1/3" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.08 lux a f/1.2 (modo B/N para el Tipo 31)
- Tasa de S/N 52 dB
- Ajuste mecánico 3-Axis (3 Posiciones)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



ISD-A12

Type 31 (2.9-10mm) Type 92 (9-22mm)

Tipo 31 (2.9-10 mm) Tipo 92 (9-22 mm)

1/3" DPS HyperDynamic Color Board Camera

Cámara Color DPS 1/3" Hiper Dinámica

- Built-in 2.9mm ~ 10mm Varifocal Lens
- 1/3" DPS provides 480 TV lines of Horizontal Resolution
- Over 95dB Hyper Wide Light Dynamic
- Minimum illumination of 0.6 lux
- 50dB S/N ratio
- On Screen Display Setup (using Optional Control Board)
- Power DC12V (Optional ACDC2412-300MA for AC24V is Available)
- Optional Indoor Housing TY-A12 available
- Lente Varifocal incorporado de 2.9 mm ~ 10mm
- DSP 1/3" Provee 480 TV líneas de Resolución Horizontal
- Hiper Amplia Luz Dinámica sobre 95 dB
- Iluminación Mínima de 0.6 lux
- Tasa de S/N 50 dB
- Despliegue de la Instalación en la pantalla (usando la tarjeta de control opcional)
- Alimentación 12 VDC (opcional ACDC2412-300MA para 24 VAC está disponible)
- Opcional disponible Cubierta para Interior TY-A12



ISD-A20

1/3" DPS Hyper Dynamic Color Camera

Cámara Color Hiper Dinámica DPS 1/3"

- 1/3" DPS provides 480 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.37 lux at f/1.2 (AGC On) and 0.012 lux at f/1.2(32X Sensitivity Up)
- 50dB S/N Ratio
- Wide Dynamic Range (WDR) 36 Step Level Available
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Power AC24V/DC12V
- DPS 1/3" Provee 480 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.37 lux a f/1.2 (AGC On) y 0.012 lux a f/1.2 (Sensitividad máxima de 32X)
- Tasa de S/N 50dB
- Rango Dinámico Amplio 36 niveles disponibles
- Sensitividad eléctrica (máximo 32 veces)
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



ISD-A21

1/3" DSP High Resolution IR Day/Night Hyper Dynamic Color Camera

DSP 1/3" Alta Resolución Cámara Color Hiper Dinámica DPS 1/3" Infrarroja Día / Noche

- 1/3" DPS provides 520 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.074 lux at f/1.2 (AGC On) and 0.0023 lux at f/1.2 (32X Sensitivity Up)
- 50dB S/N Ratio
- Day/Night Selecting Function (Auto-switching Infrared Cut Filter)
- Wide Dynamic Range (WDR) 36 Step Level Available
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- Backlight Compensation (BLC)
- Automatic White Balance(ATW/ATW-ex/AWC/Manual Selectable)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Optional Remote Control Unit (RCU-801)
- Power AC24V/DC12V
- DSP 1/3" Provee 520 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.074 lux a f/1.2 (AGC On-Control Automático de Ganancia activado o encendido) y 0.0023 lux a f/1.2 (sensibilidad de 32 veces)
- Tasa de S/N 50dB
- Función para seleccionar Día / Noche (cambio automático para reducir filtro infrarrojo)
- Rango Dinámico Amplio 36 niveles disponibles
- Sensitividad eléctrica (máximo 32 veces)
- Compensación de contra luz
- Balance automático de blanco (Seleccionable ATW/ATW-ex/AWC/Manual)
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Unidad de control remoto opcional (RCU-801)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



ISD-A30

TYPE 26 (2.6-6mm) TYPE 49 (4-9mm) TYPE 92 (9-22mm)

TIPO 26(2.6-6mm) TIPO 49(4-9mm) TIPO 92(9-22mm)

1/3" DPS Hyper Dynamic Color Dome Camera

Cámara Domo Color DPS 1/3" Hiper Dinámica

- 1/3" DPS provides 480 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.5 lux at f/1.2 (AGC On)
- 50dB S/N Ratio
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Power AC24V/DC12V
- DPS 1/3" Provee 480 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.5 lux a f/1.2 (AGC On - AGC activado)
- Tasa de S/N 50 dB
- Sensitividad eléctrica (máximo 32 veces)
- Menú de despliegue en pantalla (OSD)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



XHG-3029
Ceiling Mount Kit (option)



ISD-A31

TYPE 26 (2.6-6mm) TYPE 49 (4-9mm) TYPE 92 (9-22mm)

TIPO 26 (2.6-6mm) TIPO 49 (4-9mm) TIPO 92 (9-22mm)

1/3" DPS Vandal Resistant

Hyper Dynamic Color Dome Camera

Cámara Domo Color

Hiper Dinámica DPS 1/3" Anti vandálica

- 1/3" DPS provides 480 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.5 lux at f/1.2 (AGC On)
- 50dB S/N Ratio
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Power AC24V/DC12V
- DPS 1/3" Provee 480 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.5 lux a f/1.2 (AGC On)
- Tasa de S/N 50 dB
- Sensitividad eléctrica (máximo 32 veces)
- Menú de despliegue en pantalla (OSD)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



PAC-508 OD/OD2

**1/3" CCD High Resolution
Outdoor/Indoor Camera**
Cámara Exterior / Interior CCD 1/3"
Alta Resolución

- Outdoor or Indoor Use
- 1/3" CCD provides 520 TV lines of Horizontal Resolution
- Digital Day/Night Function
- OD (2.8-12mm Varifocal DC Iris Lens)
- OD2 (5-50mm Varifocal DC Iris Lens)
- Optional Sun Shade (IK-HS9480SS)
- *Uso Exterior /Interior*
- *CCD 1/3" Provee 520 TV líneas de resolución horizontal*
- *Función Digital Día/Noche*
- *OD (lente Iris DC varifocal de 2.8-12 mm)*
- *OD2 (lente varifocal 5-50 mm Iris DC)*
- *Visera para el sol opcional (IK-HS9480SS)*



PAC-509 OD/OD2

**1/3" CCD High Resolution
Outdoor/Indoor Camera**
Cámara Exterior / Interior CCD 1/3"
Alta Resolución

- Outdoor or Indoor Use
- 1/3" CCD provides 540 TV lines (Color) and 570 TV lines (B/W) of Horizontal Resolution
- True Day/Night Function
- OD (2.8-12mm Varifocal DC Iris Lens)
- OD2 (7.5-50mm Varifocal DC Iris Lens)
- Optional Sun Shade (IK-HS9480SS)
- *Uso Exterior /Interior*
- *CCD 1/3" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal*
- *Función Verdadera (mecánica) de Día/Noche*
- *OD (lente varifocal 2.8-12 mm Iris DC)*
- *OD2 (lente varifocal 7.5-50 mm Iris DC)*
- *Visera para sol opcional (IK-HS9480SS)*



PAC-509 ODH/OD2H

**1/3" CCD High Resolution
Outdoor/Indoor Camera**
*Cámara Exterior / Interior
CCD 1/3" Alta Resolución*

- Outdoor or Indoor Use
- 1/3" CCD provides 540TV lines (Color) and 570 TV lines (B/W) of Horizontal Resolution
- True Day/Night Function
- ODH (2.8-12mm Varifocal DC Iris Lens)
- OD2H (7.5-50mm Varifocal DC Iris Lens)
- Built-in Heater
- Optional Sun Shade (IK-HS9483SS)
- *Uso Exterior /Interior*
- *CCD 1/3" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal*
- *Función Verdadera (mecánica) de Día/Noche*
- *OD (lente varifocal 2.8-12 mm Iris DC)*
- *OD2H (lente varifocal 7.5-50 mm Iris DC)*
- *Calentador incorporado*
- *Visera para sol opcional (IK-HS9483SS)*



PAC-A12 OD

NEW
Nuevo

**1/3" DPS Hyper Dynamic Outdoor/
Indoor Camera**
*Cámara Exterior / Interior Hiper
Dinámica DPS 1/3"*

- Outdoor or Indoor uses
- IP66
- Built-in a varifocal lens 2.9~10mm
- Minimum illumination 0.6 lux.
- Power DC12V (Optional ACDC2412-300MA for AC24V is Available)
- *Uso Exterior o Interior*
- *IP66*
- *Lente Varifocal incorporado de 2.9 mm ~ 10 mm*
- *Iluminación Mínima de 0.6 lux*
- *Alimentación 12 VDC (opcional ACDC2412-300MA para 24 VAC está disponible)*




PAC-A12E-25

NEW
Nuevo

**1/3" DPS Hyper Dynamic
Elevator Camera**
*Cámara Elevador Hiper Dinámica
DPS 1/3"*

- Indoor use
- Corner Mount Type
- Built-in a lens 2.5mm focal length
- Power DC12V (Optional ACDC2412-300MA for AC24V is Available)
- *Uso Interior*
- *Montaje Tipo Esquina*
- *Lente 2.5 mm distancia focal incluido*
- *Alimentación 12 VDC (opcional ACDC2412-300MA para 24 VAC está disponible)*



KIT-ISD-A12 TYPE31-ID

NEW
Nuevo

KIT-ISD-A12 TYPE92-ID
**1/3" DPS Hyper Dynamic
Color Camera**
Cámara Color Hiper Dinámica DSP 1/3"

- Indoor Use
- Kit consists of ISD-A12-TYPE31 (or ISD-A12 - TYPE92) and TY-A12
- Built-in a varifocal lens 2.9~10mm (9~22mm)
- Power DC12V (Optional ACDC2412-300MA for AC24V is Available)
- *Uso Interior*
- *El kit consiste de ISD-A12 TIPO31 (o ISD-A12 - TIPO92) y TY-A12*
- *Lente varifocal incorporado de 2.9~10 mm (9~22mm)*
- *Alimentación 12 VDC (opcional ACDC2412-300MA para 24 VAC está disponible)*



Ikegami

Ikegami Electronics (U.S.A.), Inc.

<http://www.ikegami.com>

Headquarters

37 Brook Avenue, Maywood, New Jersey 07607

Phone:(201) 368-9171 Fax:(201) 368-1305

Westcoast Office

Phone:(310) 297-1905

Southwest Office

Phone:(972) 869-2363

Midwest Office

Phone:(614) 834-1350

Southeast Office

Phone:(954) 735-2203



Certified
JQA-0773



Certified
JQA-EM3888

Design and specifications are subject to change without notice.

Economical LCD Monitors *Monitores LCD Económicos*

ULM-153 ULM-173 ULM-193

15"/17"/19" High Resolution LCD Monitors

Monitors LCD 15"/17"/19" Alta Resolución



ULM-153 (15")



ULM-173 (17")



ULM-193 (19")

- 15"(XGA)/17"(SXGA)/19"(SXGA) Screen Sizes
- Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB)
- 16.2 Million Colors
- 3D Comb Filter
- Loop-Through Composite Video
- Optional Dual Rackmount IK-RMK-08
- Power AC100~240V (AC Adaptor required)
- Optional Wall Mount
- Tamaño de pantalla 15" (XGA)/17"(SXGA)/19"(SXGA)
- Compuesto 1&2 NTSC/PAL (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB)
- 16.2 Millones de Colores
- Filtro Comb 3D
- Video Compuesto con "Loop Through"
- Opcional IK-RMK-08 para montaje en rack doble
- Alimentación AC100~ 240 V (se requiere adaptador AC)

High Grade LCD Monitors *Monitores LCD Alto Grado*

LCM-1001



10.4" High Performance LCD Monitor Monitor LCD 10.4" Alto Rendimiento

- 10.4" Screen Size SVGA
- Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB)
- 16.2 Million Colors
- 3D Comb Filter
- Loop-Through Composite Video
- Optional Dual Rackmount Kit RMK-1001
- Metal Case
- Power AC100V~240V (AC Adaptor required)
- *Tamaño de pantalla 10.4" SVGA*
- *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB)*
- *16.2 Millones de Colores*
- *Filtro Comb 3D*
- *Video Compuesto con "Loop Through"*
- *Opcional Kit RMK-1001 para montaje en rack doble*
- *Caja Metálica*
- *Alimentación 100VAC ~ 240VAC (adaptador AC requerido)*



LCM-151



15" High Performance LCD Monitor Monitor LCD 15" Alto Rendimiento

- 15" Screen Size XGA
- Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB) -Front Selectable
- 16.2 Million Colors
- 3D Comb Filter
- Loop-Through Composite Video
- Optional Rack Ear RMK-151
- Metal Case
- Power AC100V~240V (AC Adaptor required)
- *Tamaño de pantalla 15" XGA*
- *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB) Seleccionable en el Frente*
- *16.2 Millones de Colores*
- *Filtro Comb 3D*
- *Video Compuesto con "Loop Through"*
- *Rack de Escucha Opcional RMK-151*
- *Caja Metálica*
- *Alimentación 100VAC ~240VAC (adaptador AC requerido)*



LCM-201H



20.1" High Performance LCD Monitor Monitor LCD 20.1" Alto Rendimiento

- 20.1" Screen Size UXGA
- Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB) -Front Selectable
- 16.2 Million Colors
- 3D Comb Filter
- Loop-Through Composite Video
- Optional Rack Ear RMK-LCM201
- Metal Case
- Power AC100V~240V (AC Adaptor required)
- *Tamaño de pantalla 20.1" UXGA*
- *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB) Seleccionable en el Frente*
- *16.2 Millones de Colores*
- *Filtro Comb 3D*
- *Video Compuesto con "Loop Through"*
- *Rack de Escucha Opcional RMK-LCM201*
- *Caja Metálica*
- *Alimentación 100VAC ~ 240 VAC (adaptador AC requerido)*



LCD Monitors *Monitores LCD*

LCM-205N

20.1" Public View LCD Monitor Monitor LCD 20.1" Vision Pública

- Brightness 500 cd/m2, Contrast 700:1
- Viewing Angle 178°/178°
- Built-in PIR Sensor
- Built-in ICD-505 (520TVL) 1/3" CCD Color Camera
- 3D Comb Filter and De-interlace
- Adjustable Viewing Angle 2.9mm~8mm
- Audio In/Out
- Various Video Interface (Composite A/B, S-Video and PC)
- Power AC90V ~ 240V (No AC Adaptor required)
- Optional built-in Multimedia Card Access
- Optional Wall Mount or Ceiling Mount
- *Brilliosidad 500cd/m2, Contraste 700:1*
- *Angulo de Visión 178 grados / 178 grados*
- *Sensor Pasivo Infrarrojo (PIR) Incorporado*
- *ICD-505 (520TVL) Incorporado, Cámara Color CCD 1/3"*
- *3D Comb Filter y Video Desentrelazado (video progresivo)*
- *Angulo de Visión Ajustable 2.9mm~8mm*
- *Entrada / Salida de Audio*
- *Varias Interfaces de Video (Compuesto A/B, S-Video y PC)*
- *Alimentación AC90V~240V (no es requerido adaptador AC)*
- *Opcional Tarjeta de Acceso Multimedia incorporada*
- *Opcional Montaje de pared o montaje de techo*



LCM-320A

32" High Resolution LCD Monitor Monitor LCD 32" Alta Resolución

- 32" WXGA (1366 x 736) Resolution
- Brightness 500cd/m2, Contrast 3000:1
- Viewing Angle 178 degree / 178 degree
- 3D Comb Filter and De-interlace
- Audio Speaker x2
- Response Time Less than 8msec
- Various Video Interface (Composite A/B, S-Video, DVI-D, HDMI and PC)
- Power AC100V ~ 240V (No AC Adaptor required)
- PIP or PBP
- VESA Mount 200mmx200mm
- *32" WXGA Resolución 1366 x 736*
- *Brilliosidad 500cd/m2, Contraste 3000: 1*
- *Angulo de Visión 178 grados / 178 grados*
- *3D Comb Filter y Video Desentrelazado (video progresivo)*
- *Parlante de Audio x2*
- *Tiempo de Respuesta Menor de 8 segundos*
- *Varias Interfaces de Video (Compuesto A/B, S-Video, DVI-D, HDMI y PC)*
- *Alimentación AC100V ~ 240V (no es requerido adaptador AC)*
- *PIP o PBP*
- *Montaje VESA 200 mm x 200 mm*



LCM-420A

42" High Resolution LCD Monitor Monitor LCD 42" Alta Resolución

- 42" HDTV (1920 x 1080) Resolution
- Brightness 500cd/m2, Contrast 1300:1
- Viewing Angle 178 degree / 178 degree
- 3D Comb Filter and De-interlace
- Audio Speaker x2
- Response Time Less than 8msec
- Various Video Interface (Composite A/B, S-Video, DVI-D, HDMI and PC)
- Power AC100V ~ 240V (No AC Adaptor required)
- PIP or PBP
- VESA Mount 200mmx200mm
- *42" HDTV Resolución 1920 x 1080*
- *Brilliosidad 500cd/m2, Contraste 1300:1*
- *Angulo de Visión 178 grados / 178 grados*
- *3D Comb Filter y Video Desentrelazado (video progresivo)*
- *Parlante de Audio x2*
- *Tiempo de Respuesta Menor de 8 Segundos*
- *Varias Interfaces de Video (Compuesto A/B, S-Video, DVI-D, HDMI y PC)*
- *Alimentación AC100V ~ 240V (no es requerido adaptador AC)*
- *PIP o PBP*
- *Montaje VESA 200 mm x 200 mm*



VCM-903

10" Color Video Monitor *Monitor de Video 10" Color*

- 10inch CRT
- 300 Lines of Horizontal Resolution
- Power AC100V - AC240V
- NTSC/PAL Compatible
- Optional Rack Mount IK-RK101G
- CRT 10 Pulgadas
- 300 Líneas de Resolución Horizontal
- Alimentación AC100V ~ 240V
- Compatible NTSC/PAL
- Opcional Montaje en Rack IK-RK101G



VCM-14H/VCM-200A

14"/20" Color Video Monitor *Monitor de Video 14" / 20" Color*

- 14 inch or 20 inch CRT
- 350 TV Lines of Horizontal Resolution
- Power AC100 ~ 240V
- NTSC/PAL Compatible
- Audio Input
- Optional Rack Mount RMK-14H (VCM-14H only)
- 14 Pulgadas o 20 Pulgadas CRT
- 300 Líneas de Resolución Horizontal
- Alimentación AC100V ~ 240V
- Compatible NTSC/PAL
- Entrada de Audio
- Opcional Montaje en Rack RMK-14H (VCM-14H únicamente)



VCM-1501/1701

15"/17" High Resolution Color Video Monitor *Monitor de Video 15" / 17" Color*

- 15inch or 17inch CRT
- 700 TV Lines of Horizontal Resolution
- Power AC100 ~ 240V
- NTSC/PAL Compatible Composite 1&2 IN/OUT
- S-Video IN/OUT
- Audio Input
- Optional Rack Mount RMK-1501 or 1701
- 15 Pulgadas o 17 Pulgadas CRT
- 700 Líneas de Resolución Horizontal
- Alimentación AC100V ~ 240V
- Compatible NTSC/PAL Compuesto 1 & 2 Entrada / Salida
- Entrada / Salida S-Video
- Entrada de Audio
- Opcional Montaje en Rack RMK-1501 o 1701



SDR-108HV



8ch Hybrid DVR *DVR 8 Canales Híbrida*

- Embedded Linux OS
- Video Streaming Format H.264/MPEG4/M-JPEG
- Compression Mode MPEG4
- Video Input 8ch (BNC Loop Through)
- Recording Resolution CIF/HD1/D1 (NTSC or PAL)
- Frame Rate 240fps (CIF or HD1) or 120fps(D1)
- Audio IN/OUT 8ch/1ch
- 500GB HDD (Standard) Option up to 4TB
- Sistema Operativo Linux incorporado
- Formato de Flujo de Video H.264/MPEG4/M-JPEG
- Modo de Compresión MPEG4
- 8 Entradas de Video (BNC Loop Through)
- Resolución de Grabación CIF/HD1/D1 (NTSC o PAL)
- Tasa de cuadros 240 fps (CIF o HD1) o 120 fps (D1)
- Audio Entrada/Salida 8 canales / 1 canal
- 500 GB HDD (Estándar)
- Opción hasta 4 TB



SDR-116HV



16ch Hybrid DVR *DVR 16 Canales Híbrida*

- Embedded Linux OS
- Video Streaming Format H.264/MPEG4/M-JPEG
- Compression Mode MPEG4
- Video Input 16ch (BNC Loop Through)
- Recording Resolution CIF/HD1/D1 (NTSC or PAL)
- Frame Rate 480fps (CIF or HD1) or 240fps(D1)
- Audio IN/OUT 16ch/1ch
- 1TB HDD (Standard) Option up to 4TB
- Sistema Operativo Linux incorporado
- Formato de Flujo de Video H.264/MPEG4/M-JPEG
- Modo de Compresión MPEG4
- 16 Entradas de Video (BNC Loop Through)
- Resolución de Grabación CIF/HD1/D1 (NTSC o PAL)
- Tasa de cuadros 480 fps (CIF o HD1) o 240 fps (D1)
- Audio Entrada/Salida 16 canales / 1 canal
- 1 TB HDD (Estándar) Opción hasta 4 TB



IPD-BX100

1.4MP MegaPixel Network Color Camera Cámara Color de Red 1.4 MP Mega Pixels

- 1.3" CMOS Sensor
- 1349 x 1049 approx 1.4M Pixels
- Progressive Scan
- H.264/M-JPEG
- Image Size 1280x1024 or 640x480
- Maximum 30fps (7 steps)
- Minimum Illumination 0.7 lux/F1.4 Color Mode(0.01 lux/F1.4 B/W Mode)
- Digital Day/Night
- Motion Detection
- Built-in Microphone
- Privacy Mask
- CS Lens Mount
- Network Protocol TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Analog NTSC Output
- DC12V or PoE
- Sensor CMOS 1/3"
- 1.4 M Pixels aprox. (1349 x 1049)
- Test (escaneo) Progresivo
- H.264/M-JPEG
- Tamaño de la Imagen 1280x1024 or 640x480
- Máximo 30 fps (7 pasos)
- Iluminación Mínima 0.7 lux/F1.4 Modo Color (0.01 lux/F1.4 Modo B/N)
- Día/Noche Digital
- Detección de Movimiento
- Micrófono Incorporado
- Máscara de Privacidad
- Montaje Lente CS
- Protocolo de Red TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Salida Análogo NTSC
- DC12V o PoE



IPD-DM100

1.4MP MegaPixel Network Color Dome Camera Cámara Domo Color de Red 1.4 MP Mega Pixels

- 1.3" CMOS Sensor
- 1349 x 1049 approx 1.4M Pixels
- Progressive Scan
- H.264/M-JPEG
- Image Size 1280x1024 or 640x480
- Maximum 30fps (7 steps)
- Minimum Illumination 1.1 lux/F1.2 Color Mode(0.017 lux/F1.2 B/W Mode)
- Built-in Varifocal Lens 2.9~10mm F1.2
- Digital Day/Night
- Motion Detection
- Built-in Microphone
- Privacy Mask
- Network Protocol TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Analog NTSC Output
- DC12V or PoE
- Sensor CMOS 1/3"
- 1.4 M Pixels aprox. (1349 x 1049)
- Test (escaneo) Progresivo
- H.264/M-JPEG
- Tamaño de la Imagen 1280x1024 or 640x480
- Máximo 30 fps (7 pasos)
- Iluminación Mínima 1.1 lux/F1.2 Modo Color (0.017 lux/F1.2 Modo B/N)
- Lente Varifocal 2.9~10 mm F1.2 incorporado
- Día/Noche Digital
- Detección de Movimiento
- Micrófono Incorporado
- Máscara de Privacidad
- Protocolo de Red TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Salida Análogo NTSC
- DC12V o PoE



IPD-BX110

1.4MP MegaPixel Network Color Camera Cámara Color de Red 1.4 MP Mega Pixels

- 1.3" CMOS Sensor
- 1349 x 1049 approx 1.4M Pixels
- Progressive Scan
- H.264/M-JPEG
- Image Size 1280x1024 or 640x480
- Maximum 30fps (7 steps)
- Minimum Illumination 0.7 lux/F1.4 Color Mode(0.01 lux/F1.4 B/W Mode)
- True Day/Night
- One Push Remote Focus
- SD Card Access
- Motion Detection
- Built-in Microphone
- Privacy Mask
- IPv4 (optional IPv6)
- CS Lens Mount
- Network Protocol TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Analog NTSC Output
- DC12V or PoE

- Sensor CMOS 1/3"
- 1.4 M Pixels aprox. (1349 x 1049)
- Test (escaneo) Progresivo
- H.264/M-JPEG
- Tamaño de la Imagen 1280x1024 or 640x480
- Máximo 30 fps (7 pasos)
- Iluminación Mínima 0.7 lux/F1.4 Modo Color (0.01 lux/F1.4 Modo B/N)
- Verdadero Día/Noche
- Enfoque Remoto con Solo Oprimir
- Tarjeta de Acceso SD
- Detección de Movimiento
- Micrófono Incorporado
- Máscara para Privacidad
- IPv4 (opcional IPv6)
- Montaje Lente CS
- Protocolo de Red TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Salida Análogo NTSC
- DC12V o PoE



IEN-200HD



Full HDTV Network Video Encoder

Completísimo Codificador de Video de Red HDTV

- Video Compression H.264, M-JPEG
- Video Input HDSDI or SDSDI (BNCx1) 1080i, 720p, 480i or 575i
- Video Output HDSDI or SDSDI (BNCx1) Active loop through
- Codec Image Size 1920x1080/1280x720/720x480/720x575
- Maximum Frame Rate 30fps@1080i/60, 25fps@1080i/50
- Privacy Mask
- Compression Mode CBR and VBR
- Audio compression AAC-LC
- Analog RCAx2 L/R, Digital SMPTE299M, 272M
- SD Card
- Power AC24V or DC12V or PoE
- Compresión de Video H.264, M-JPEG
- Entrada de Video HDSDI o SDSDI (BNCx1) 1080i, 720p, 480i or 575i
- Salida de Video HDSDI o SDSDI (BNCx1) Loop Through Activo
- Codec para el Tamaño de la Imagen 1920x1080/1280x720/720x480/720x575
- Máxima Tasa de Cuadros 30fps@1080i/60, 25fps@1080i/50
- Máscara para Privacidad
- Modo de Compresión CBR y VBR
- Compresión de Audio AAC-LC
- Analogo RCA x2L/R, Digital SMPTE299M, 272M
- Tarjeta SD
- Alimentación AC24V o DC12V o PoE



IDE-200HD



Full HDTV Network Video Decoder

Completísimo Decodificador de Video de Red HDTV

- Video Compression H.264, M-JPEG
- Video Output HDSDI or SDSDI (BNCx1) 1080i, 720p, 480i or 575i
- Audio compression AAC-LC
- Analog RCA x2L/R, Digital SMPTE 299M, 272M
- SD Card
- Power AC24V or DC12V or PoE
- Compresión de Video H.264, M-JPEG
- Salida de Video HDSDI o SDSDI (BNCx1) 1080i, 720p, 480i or 575i
- Compresión de audio AAC-LC
- Analogo RCA x2L/R, Digital SMPTE 299M, 272M
- Tarjeta SD
- Alimentación AC24V o DC12V o PoE (Power Over Ethernet)



INR-Q2500



32 Channel Network Recorder

Grabadora de Red de 32 Canales

- Embedded Linux OS
- Video Streaming Format H.264/M-JPEG
- Compression Mode H.264/MPEG4
- Recording Resolution CIF/HD1/D1/1280x720, 1280x1024, 1920x1080
- Frame Rate Max 960fps@2Mbps
- Audio IN/OUT 32ch/1ch
- 1TB HDD (Standard) Option up to 4TB
- Sistema Operativo Linux incorporado
- Formato de Flujo de Video H.264/M-JPEG
- Modo de Compresión H.264/MPEG4
- Resolución de Grabación CIF/HD1
- Tasa Máxima de Cuadros 960 fps a 2 Mbps (Mega Bits Por Segundo)
- Audio Entrada/Salida 32 Canales / 1 Canal
- 1 TB HDD (Estándar) Opción hasta 4 TB



CCTV

PRODUCTS POCKET GUIDE PRODUCTOS DE CCTV – GUIA PRACTICA

2010



**GIVING NEW VALUE TO IMAGES
DANDO NUEVO VALOR A LAS IMAGENES**



Ikegami